

空气质量显示器

上海迅饶自动化科技有限公司

如需了解更多迅饶产品，欢迎关注公众号：BACnet

地址：上海市闵行区七宝镇中春路8633弄
(万科虹桥云) 25幢603室

电话：021-58776098

Email：sales@opcmaster.com

网址1：<http://www.bacnetchina.com>

网址2：<http://www.opcmaster.com>



空气质量显示器

1	AQS-5	3
---	-------	-------	---

型号	采集项目	温度模式
AQS-5	3+2	支持华氏度和摄氏度切换

空气质量显示器 产品型号：AQS-5**功能描述：**

迅饶空气质量显示器AQS-5采用专业传感器能够实时显示监测室内温度、湿度、二氧化碳（CO₂浓度）、甲醛、TVOC，同时支持温度的华氏温度和摄氏度显示切换。


供电：外接DC 5V供电（USB接口），无需考虑续航问题且可长期在线使用。

显示：液晶显示专用面板，更为方便的显示出每个数据的数值，同时也参照标准对当前的实时数据属于优秀、一般、较差进行显示。

外观：外壳采用现代工艺设计，符合主流审美要求。



家用

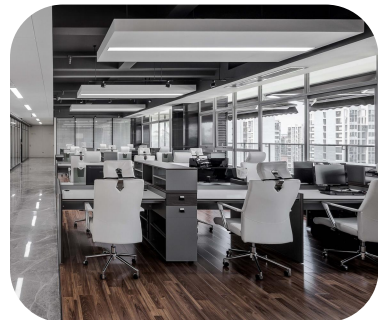

办公室



工厂



机房



学校



生物制药

空气质量显示器

产品型号：AQS-5

温度显示切换

通过顶部按键，可以自由切换温度显示方式，既支持摄氏温度显示也支持华氏温度显示。

采集项目

采用专业传感器，对环境中的氨气、氢气、酒精、一氧化碳、二氧化碳，甲烷、甲醛等有机挥发气体；香烟、木材、纸张燃烧烟雾、油烟等进行探测。

综合测试总有机挥发物、二氧化碳、甲醛、以及温度和湿度。



液晶材质


专门定制显示液晶面板，排列简洁明了，既显示各个测试项目的数据，同时也给出参考标准段，按照红色、黄色以及绿色标记显示。

探测气体参数			
二氧化碳	350-2000pp (模拟值)	甲醛	0-1.000mg/m ³
总有机挥发物	0-2.000mg/m ³	初始化时间	≤200秒
探测气体	氨气、氢气、酒精、一氧化碳、二氧化碳，甲烷、甲醛等有机挥发气体；香烟、木材、纸张燃烧烟雾、油烟等。		
温湿度参数			
温度	0-50℃	精度	±1℃至±2℃
湿度	10%RH-90%RH	精度	±4%RH 至±5%RH
硬件接口参数			
USB 接口	Micro USB 接口	输入电压	DC5V1A
功能按键	多功能按键	电源指示灯	红色
运行指示灯	绿色	多模式温度	支持华氏和摄氏切换

硬件参数：

电源接口	Micro USB	重量	78g
供电	DC 5V	安装方式	桌面摆放
材质	ABS塑料	温度	-20~+70℃ (工作) -40~+85℃ (储运)
尺寸	77*77*34mm(L×W×H)	湿度	20%~90%无凝露(工作) 15%~95%无凝露(储运)

按键和指示灯

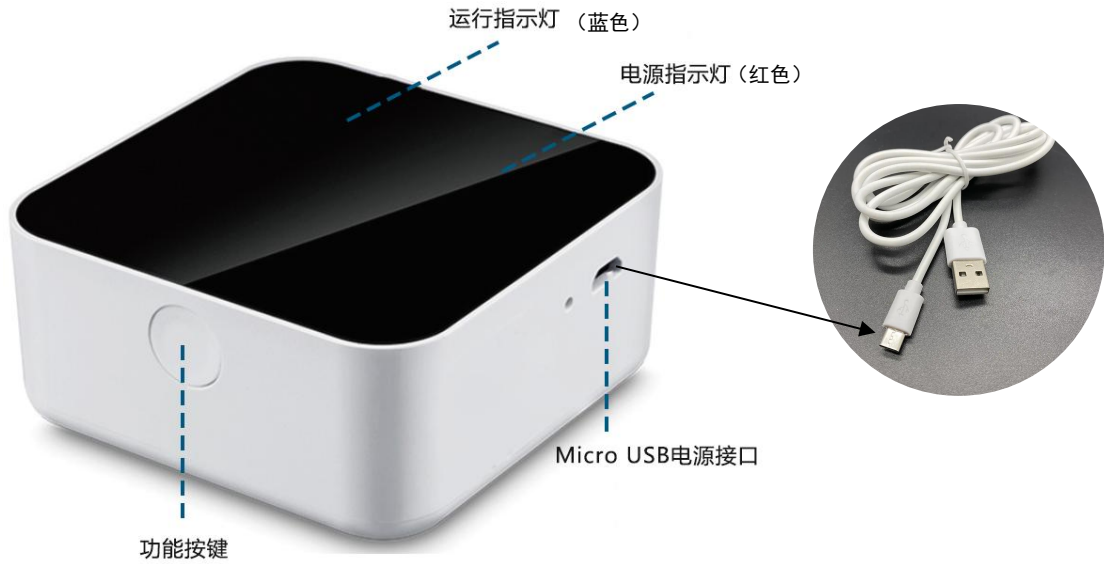

按键	温度显示却换	长按响听见1声滴松开
指示灯	指示灯	电源指示灯、运行指示灯

产品尺寸图

