

极简型E系列BACnet网关



上海迅饶自动化科技有限公司

地址：上海市闵行区七宝镇中春路8633弄
(万科虹桥云)25幢603室

电话：021-58776098

Email: sales@opcmaster.com

网址1: www.bacnetchina.com

网址2: www.opcmaster.com

如需了解更多迅饶产品，欢迎关注公众号：
BACnet



极简型E系列BACnet网关

1	BAC1001-Lite-E	3
---	----------------	-------	---


型号	动态支持点数	支持的设备数量	采集端支持的协议	接口数
BAC1001-Lite-E	256点	32台	Modbus RTU、 Simulator	1个网口，1个串口

极简型E系列BACnet网关 产品型号: BAC1001-Lite-E

一、功能概述

极简型E系列BACnet网关BAC1001-Lite-E(1个网口、1个RS485串口，动态支持256点)，仅支持Modbus RTU、Simulator转发为BACnet IP。使用X2BACnet软件做配置，X2BACnet的“X”代表各种采集端协议，“2”是“To”的谐音表示转换，“BACnet”是最终支持标准BACnet IP服务器。用户可根据现场设备点表进行配置工程，转发为标准BACnet IP服务器。上传到硬件网关中，BACnet客户端就可以通过网关访问现场设备的数据。(注意：网关采集端Modbus寄存器10进制地址是从1(Base1)开始，16进制地址从0(Base0)开始。)

二、应用原理图

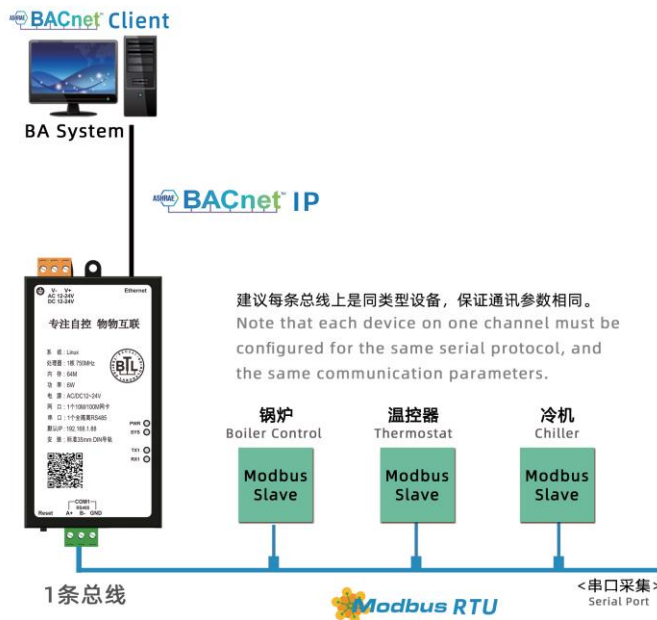

三、应用领域

解决江森的Metasys、霍尼的EBI或Niagara、西门子的Insight或Desigo CC、施耐德的EBO等楼宇控制软件集成Modbus RTU设备的问题，如支持Modbus RTU协议的PLC、DDC、温控器、电梯、空调、UPS、消防、智能照明、电表、水表等各种设备。

四、运行环境

X2BACnet配置软件支持Win7、Win8、Win10、Win11、Win Server 2008、Win Server 2016等各种操作系统。

硬件网关内部自带WEB服务器，支持谷歌Google Chrome、微软Microsoft Edge、苹果Safari、火狐Mozilla Firefox、Opera及360极速模式等浏览器。

五、支持寄存器类型及个数

BACnet网关支持BACnet IP 服务器，该服务器支持的寄存器类型及最大点数如下表。

注意：网关寄存器个数是动态支持，每种寄存器最多可建网关支持总点数。

BACnet寄存器类型	BACnet寄存器点数
AI(只读不写)	256(0~255)
AO(可读可写)	256(0~255)
AV(可读可写)	256(0~255)
BI(只读不写)	256(0~255)
BO(可读可写)	256(0~255)
BV(可读可写)	256(0~255)
MSI(只读不写)	256(0~255)
MSO(可读可写)	256(0~255)
MSV(可读可写)	256(0~255)

极简型E系列BACnet网关

产品型号: BAC1001-Lite-E



六、软件特点

- 支持采集ModbusRTUClient、Simulator转发为BACnet IP;
- 支持BACnet的Schedule对象和Trend Log对象;
- 支持11种BACnet对象类型: AI、AO、AV、BI、BO、BV、MSI、MSO、MSV、Schedule、Trendlog;
- 配置软件X2BACnet配置工程方便, 256个点10分钟内即可完成;
- 支持COV订阅功能;
- 支持BBMD跨网段访问;
- 支持BACnet报警与事件;
- 支持JS脚本、触发器, 实现逻辑控制;
- 支持中文点名和描述;
- 支持Web浏览, 查看实时数据。


七、硬件参数

系统:	Linux	尺寸:	119mm*55mm*33mm(L×W×H)
处理器:	1核750MHz	重量:	200g
内存:	64M	材质:	镀锌碳钢
功率:	6W	安装方式:	导轨式(底装)/壁挂
电源:	AC/DC 12-24V	温度:	-20°C~+70°C(工作) -40°C~+85°C(储运)
网口:	1个10M/100M工业网卡	湿度:	20%~90%无凝露(工作) 15%~95%无凝露(储运)
串口:	1个全隔离RS485		

极简型E系列BACnet网关

产品型号: BAC1001-Lite-E

八、产品尺寸

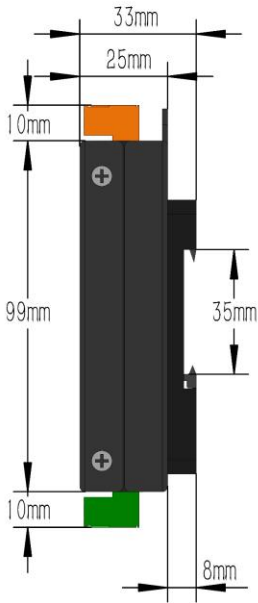

BAC1001-Lite-E 正

BAC1001-Lite-E 背

