



# 物联网关 HMI1008-Lite-E



## 上海迅饶自动化科技有限公司

如需了解更多迅饶产品，欢迎关注公众号：  
BACnet

地址：上海市闵行区七宝镇中春路8633弄  
(万科虹桥云)25幢603室

电话：021-58776098

Email: sales@opcmaster.com

网址1: www.bacnetchina.com

网址2: www.opcmaster.com



## 物联网关

1	HMI1008-Lite-E .....	3
---	----------------------	---

型号	动态支持点数	支持的设备数量	采集端支持协议	接口数
HMI1008-Lite-E	2048点	256台	Modbus RTU/TCP、 Simulator	1个网口 8个串口


## 物联网关 产品型号: HMI1008-Lite-E

### 一、功能概述

物联网关HMI1008-Lite-E (1个网口, 8个RS485串口, 动态支持2048点)支持采集Modbus RTU /TCP、Simulator同时转发为BACnet IP、Modbus RTU/TCP服务器。同时具有个人微信报警、企业微信报警、钉钉报警, MQTT服务(支持迅饶云平台和新奥云平台)、工程上传云端等功能。

网关使用X2View软件做配置 (不带组态功能)。用户可根据现设备的点表进行配置, 转成标准BACnet IP、Modbus RTU/TCP, 上传到硬件网关中, BACnet/Modbus客户端就可以通过网关访问现场设备的数据。(注意:该网关采集端Modbus寄存器10进制地址是从1 (Base1)开始, 16进制地址从0 (Base0)开始; 转发端的Modbus寄存器基地址都是从1 (Base1)开始。)

### 二、应用原理

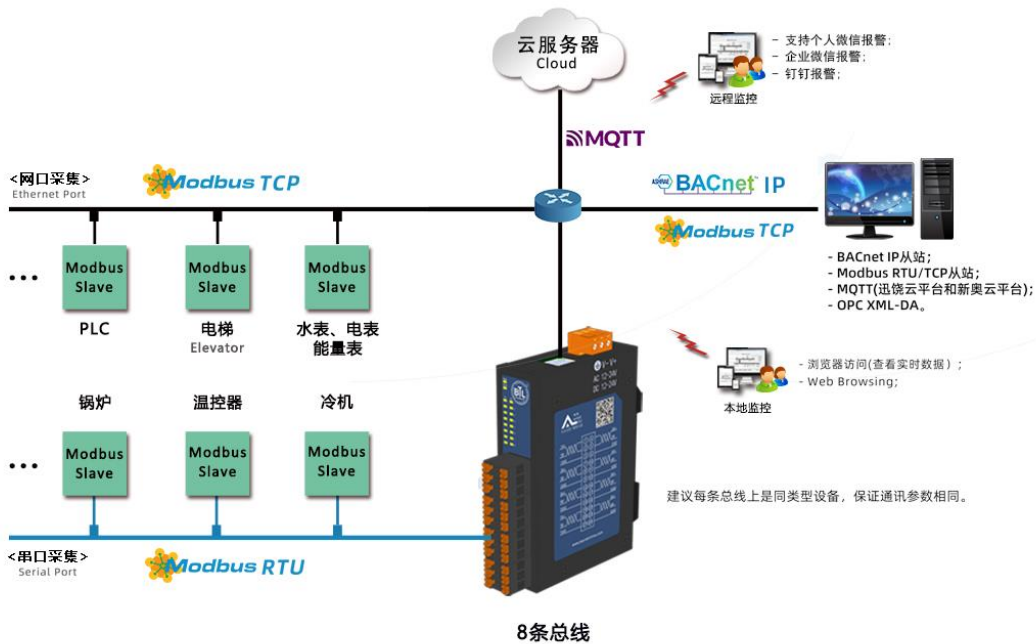

### 三、应用领域

应用在楼宇自控系统或工业领域连接Modbus RTU设备, 用于解决江森的Metasys、霍尼的EBI或Niagara、西门子的Insight或Desigo CC、施耐德的EBO等楼控组态软件集成非BACnet设备的问题; 同时解决了Citect、IFIX、RSVIEW、WinCC、组态王、力控等组态软件通过网口的Modbus TCP协议集成串口Modbus RTU设备, 如PLC、DDC、温控器、电梯、空调、UPS、消防、智能照明、电表、水表等。

## 物联网关 产品型号: HMI1008-Lite-E

### 四、运行环境

X2View组态软件支持Win7、Win8、Win10、Win11、Win Server 2008、Win Server2016等各种操作系统。

硬件网关内部自带WEB服务器，支持谷歌Google Chrome、微软Microsoft Edge、苹果Safari、火狐Mozilla Firefox、Opera及360极速模式等浏览器。

### 五、支持寄存器类型及个数

注意：网关寄存器个数是动态支持2048点，每种寄存器最多可建网关支持总点数。

支持的BACnet寄存器类型及最大点数如下表。支持的Modbus寄存器类型及最大点数如下表。

BACnet寄存器类型	BACnet寄存器个数	Modbus寄存器类型	Modbus寄存器个数
AI (只读不写)	2048 (0~2047)	0X (Coil Status)可读可写	2048 (1~2048)
AO (可读可写)	2048 (0~2047)	1X (Input Status)只读	2048 (1~2048)
AV (可读可写)	2048 (0~2047)	4X (Holding Register)可读可写	2048 (1~4096)
BI (只读不写)	2048 (0~2047)	3X (Input Register)只读	2048 (1~4096)
BO (可读可写)	2048 (0~2047)		
BV (可读可写)	2048 (0~2047)		
MSI (只读不写)	2048 (0~2047)		
MSO (可读可写)	2048 (0~2047)		
MSV (可读可写)	2048 (0~2047)		

注意：  
 4X和3X寄存器地址=BACnet的寄存器地址\*2+1  
 0X和1X寄存器地址=BACnet的寄存器地址+1

## 物联网关 产品型号: HMI1008-Lite-E

### 六、软件特点


- 绿色免安装，支持中英文；
- 支持采集ModbusRTUClient、ModbusTCPClient和Simulator；
- 支持转发为BACnet IP、Modbus RTU/TCP、MQTT服务器（支持迅饶云平台和  
新奥云平台）；
- 支持MQTT服务、工程上传云端等功能；
- 支持图形化编程、JS和PLC混合编程、时间表定时控制、触发器、用户管理、用户权限；
- 支持个人微信报警、企业微信报警、钉钉报警；
- 支持Web浏览，查看实时数据；
- 配置软件X2View配置工程方便，2048个点20分钟内即可完成。

### 七、硬件参数

系统:	Linux	串口:	8个RS485接口
处理器:	1核1GHz	尺寸:	120*100*27mm(L×W×H)
内存:	512M	重量:	300g
Flash:	4G	材质:	镀锌碳钢
功率:	8W	安装方式:	立式导轨
电源:	AC/DC 12-24V	温度:	-20℃~+70℃(工作) -40℃~+85℃(储运)
网口:	1个高性能100M/1000M以太网接口, 支持AUTO MDI/MDIX	湿度:	20%~90%无凝露(工作) 15%~95%无凝露(储运)

物联网关 产品型号: HMI1008-Lite-E

## 八、产品尺寸

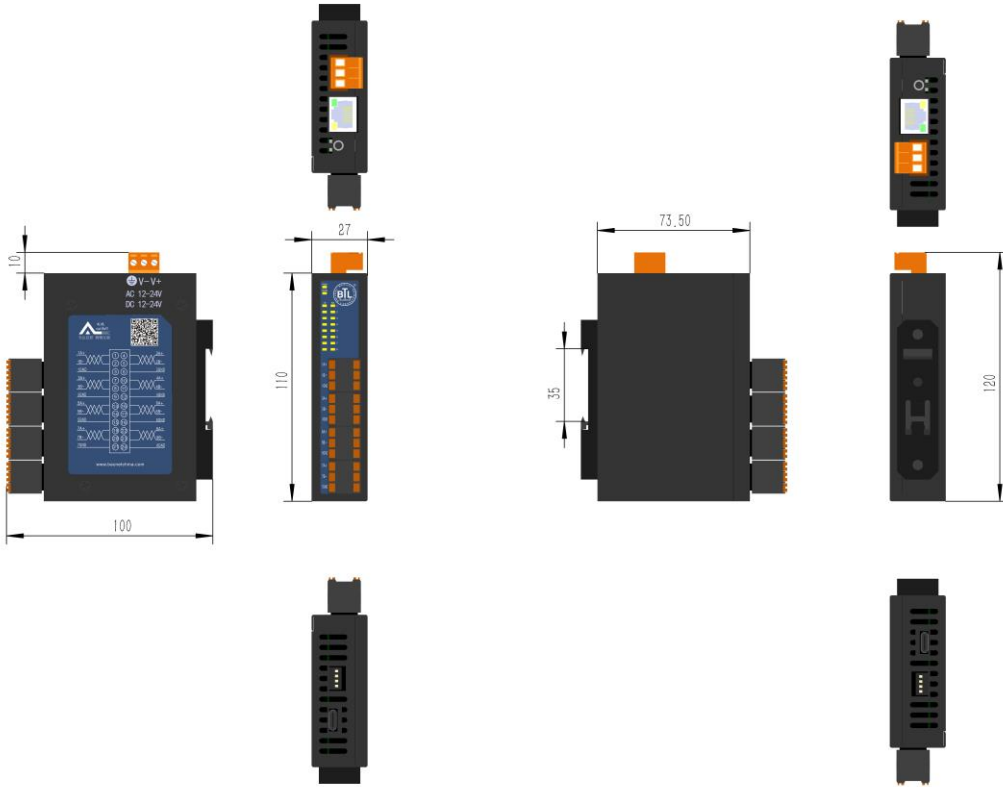

HMI1008-Lite-E 正

HMI1008-Lite-E 背