

多媒体网关



2022年1月

多媒体网关系列

1	MMG2004-A9	3
---	------------------	---



多媒体网关 产品型号:MMG2004-A9

上海迅饶多媒体网关MMG2004-A9可以把支持GB/T 28181标准的摄像头（海康、大华、宇视等）转成http协议，开发给第三方平台，如IBMS等。

通过多媒体网关，本公司的WEB组态软件，也可以通过网页嵌入http的超链接，实现实时视频监控，另外还可以云台控制以及抓拍图像等。如果用户需要搭建类云平台上的视频监控，联系上海迅饶提供相应的解决方案。

AI图像识别的技术应用已经很丰富，而上海迅饶公司研发的多媒体网关MMG2004-A9，结合了自动化的技术，可以让用户通过简单的配置，就可以实现现场传感器侦测到异常后，马上触发多媒体网关去抓拍图片，并发送报警到指定用户，譬如通过邮件等。

硬件参数：

处理器：4核1.4GHz

电源：AC/DC 12~24V

内存：1G

尺寸(L×W×H)：142×91×35mm

系统：LINUX系统

重量：250g

功耗：8W

材质：铝合金外壳

接口：2个网口，4个RS485接口

安装方式：导轨式


Flash：8G

温度：-20~70℃(工作) -40~85℃(储运)


网络：2个高性能100M/10M自适应工业网卡,支持
AUTO MDI/MDIX

湿度：20%~90%无凝露(工作) 15%~95%无
凝露(储运)

Http预览效果

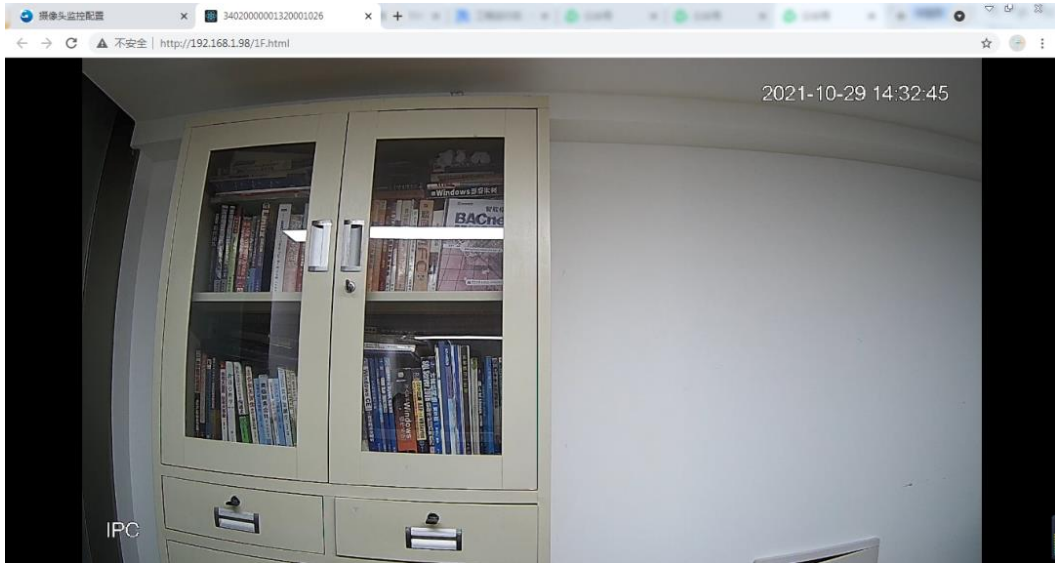

配置界面预览

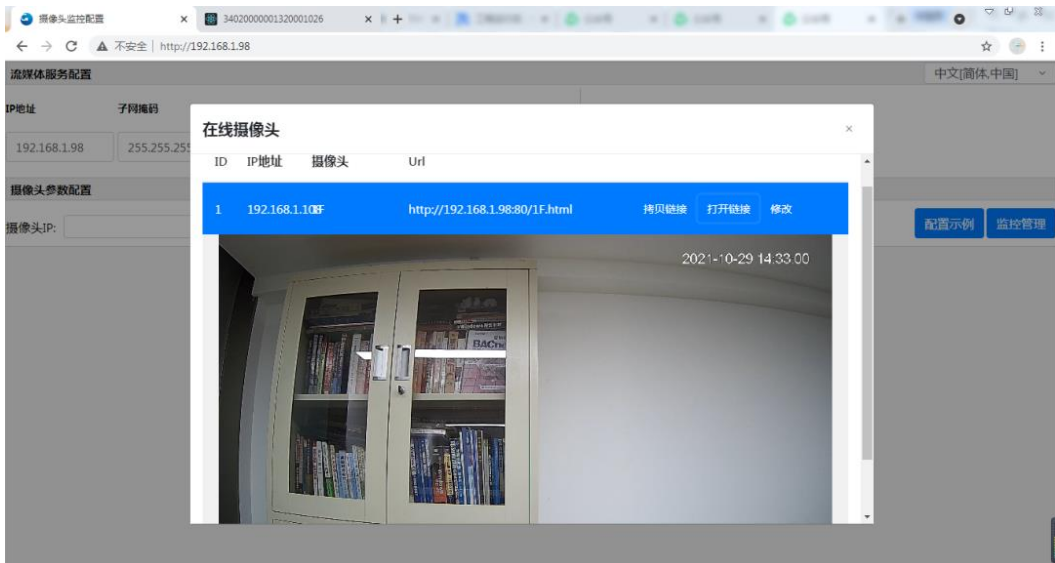

云台控制界面



配置界面简介

