

极简型E系列Modbus网关



上海迅饶自动化科技有限公司

如需了解更多迅饶产品，欢迎关注公众号：BACnet

地址：上海市闵行区七宝镇中春路8633弄  
(万科虹桥云)25幢603室

电话：021-58776098

Email: sales@opcmaster.com

网址1: www.bacnetchina.com

网址2: www.opcmaster.com



## 极简型E系列Modbus网关

1	MOD1001-Lite-E	.....	3
---	----------------	-------	---

型号	动态支持点数	支持的设备数量	采集端支持的协议	接口数
MOD1001-Lite-E	256点	32台	Modbus RTU、 Simulator	1个网口1个串口


## 极简型E系列Modbus网关

产品型号: MOD1001-Lite-E

### 一、功能概述

极简型E系列Modbus网关MOD1001-Lite-E(1个网口, 1个RS485串口, 动态支持256点)。支持采集Modbus RTU、Simulator转发为Modbus TCP服务器。网关使用X2Modbus软件做配置, X2Modbus的“X”代表各种采集端协议, “2”是“To”的谐音表示转换, “Modbus”是最终支持标准Modbus RTU/TCP。用户可根据现场设备点表进行配置工程, 转发为标准Modbus RTU从站或Modbus TCP服务器, 上传到硬件网关中, Modbus客户端就可以通过网关访问现场设备的数据。(注意: 网关采集端Modbus寄存器10进制地址是从1(Base1)开始, 16进制地址从0(Base0)开始; 转发端的Modbus寄存器基地址都是从1(Base1)开始。)

### 二、应用原理图

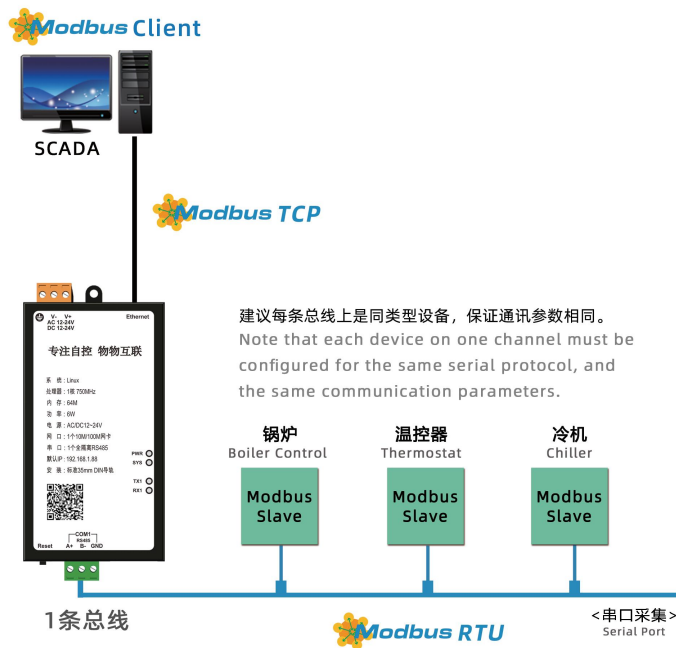

### 三、应用领域

用于解决Citect、IFIX、RSVIEW、WinCC、组态王、力控等组态软件通过网口的Modbus TCP协议集成串口的Modbus RTU设备, 如PLC、DDC、温控器、电梯、空调、UPS、消防、智能照明、电表、水表等。

# MOD1001-Lite-E

极简型E系列Modbus网关

产品型号: MOD1001-Lite-E

## 四、运行环境

X2Modbus配置软件支持Win7、Win8、Win10、Win11、Win Server 2008、Win Server 2016等各种操作系统。


硬件网关内部自带WEB服务器，支持谷歌Google Chrome、微软Microsoft Edge、苹果Safari、火狐Mozilla Firefox、Opera及360极速模式等浏览器。

## 五、支持寄存器类型及个数

Modbus网关支持Modbus TCP服务器，该服务器支持的寄存器类型及最大点数如下表。

注意：网关寄存器个数是动态支持，每种寄存器最多可建网关支持总点数。

Modbus寄存器类型	Modbus寄存器个数
0X(可读可写)	256(1~256)
1X(只读不写)	256(1~256)
4X(可读可写)	256(1~256)
3X(只读不写)	256(1~256)

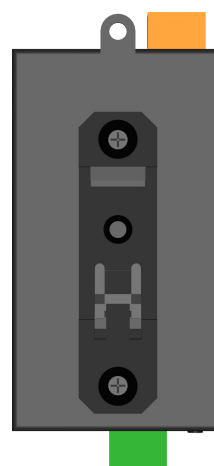

极简型E系列Modbus网关

产品型号: MOD1001-Lite-E



## 六、软件特点

- 绿色免安装, 支持中英文;
- 支持Modbus RTU、Simulator转为Modbus TCP服务器;
- 支持0X、1X、3X、4X四种寄存器类型;
- 转发端支持多个Modbus从站功能;
- 支持JS脚本、触发器, 实现逻辑控制;
- 支持线性转换, 取位, 高低字节转换;
- 支持内部变量, 查看设备离在线状态;
- 支持Web浏览, 查看实时数据;
- 配置软件X2Modbus配置工程方便, 256个点10分钟内即可完成。


## 七、硬件参数

系统:	Linux	尺寸:	119mm*55mm*33mm(L×W×H)
处理器:	1核750MHz	重量:	200g
内存:	64M	材质:	镀锌碳钢
功率:	6W	安装方式:	导轨式(底装)/壁挂
电源:	AC/DC 12-24V	温度:	-20°C~+70°C(工作) -40°C~+85°C(储运)
网口:	1个10M/100M工业网卡	湿度:	20%~90%无凝露(工作) 15%~95%无凝露(储运)
串口:	1个全隔离RS485		

极简型E系列Modbus网关

产品型号: MOD1001-Lite-E

## 八、产品尺寸

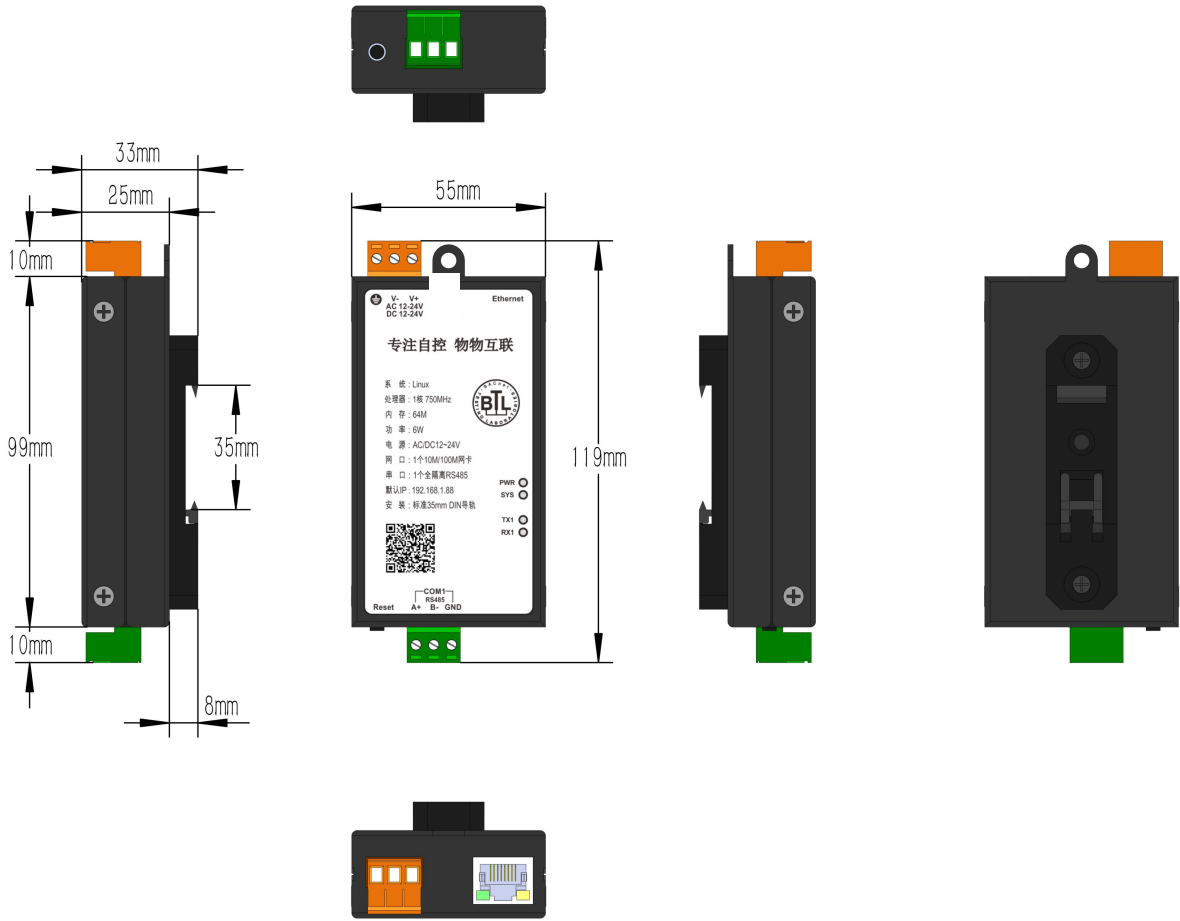

MOD1001-Lite-E 正

MOD1001-Lite-E 背